



Serie

**S - 350 EUR**

### Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco ..... 40 mm.

Sección de Hoja ..... 47 mm.

Galce de vidrio ..... de 7,5 a 34 mm.

Peso Máximo por : Hoja Practicable : 120 Kg.<sup>(1)</sup>

Hoja Oscilo- Batiente : 130 Kg.<sup>(1)</sup>

Hoja Oscilo- Batiente con opción de Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm. x 2500 mm.<sup>(1)</sup>

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Dpto. Técnico Comercial

### Clasificación obtenida



Permeabilidad al aire*	CLASE	<b>4</b>
Estanqueidad al agua*	CLASE	<b>8A</b>
Resistencia al viento*	CLASE	<b>C4</b>
Transmitancia térmica**	<b>3,8</b>	W(m <sup>2</sup> K)
Aislamiento Acústico***	<b>38</b>	(-1;-5)dB

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm .


\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm ; Vidrio 4-8-4

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio Rw: 40 (-2,-6)dB


### Posibilidades de Apertura

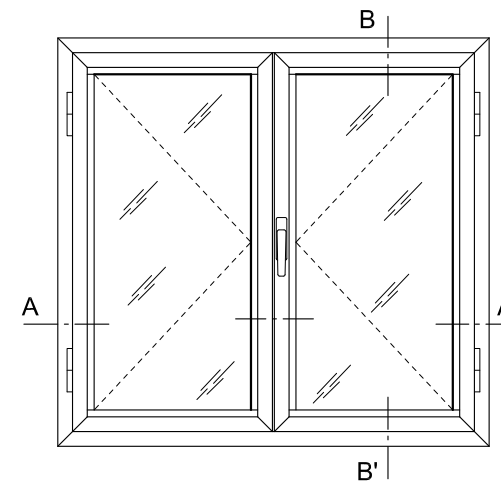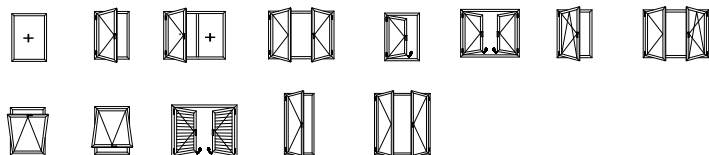

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES

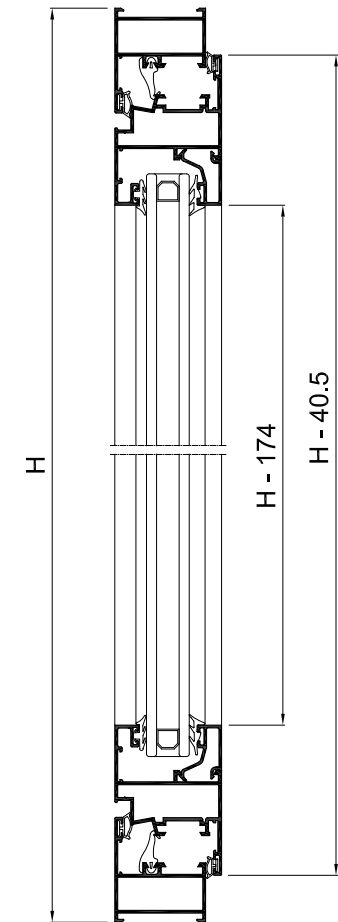

Sección B-B'

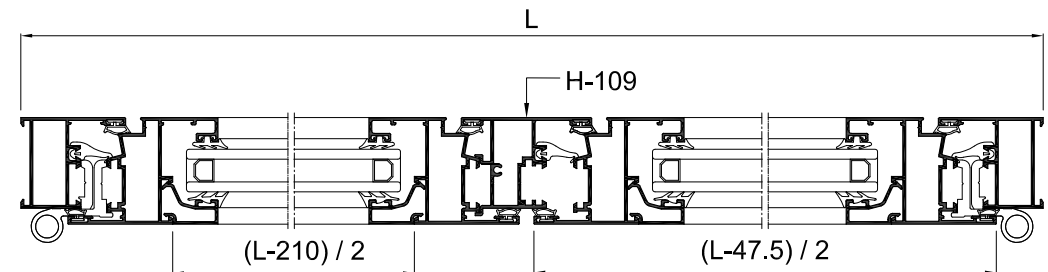

Sección A-A'

\* Tabla de Junquillos 1 (Altura 20 mm)